



ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

Для промышленного
и частного строительства

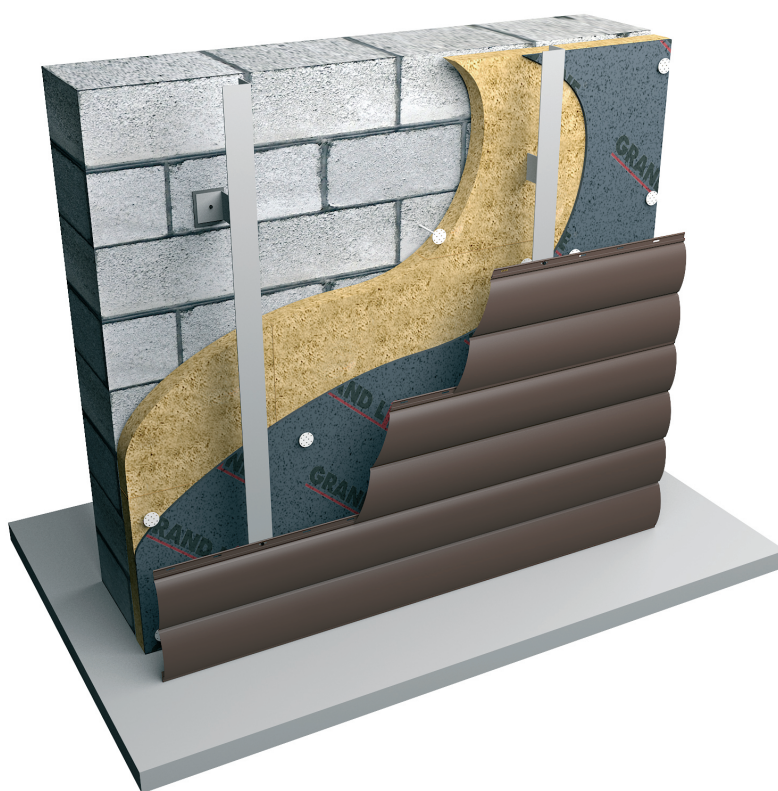


САЙДИНГ

- Терморазрыв (уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое AR П (или Уголок крепежный AR УК)
- Дюбель фасадный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Саморез 4,8x19 без ЭПДМ шайбы или Заклепка 4,0x10 нерж/нерж

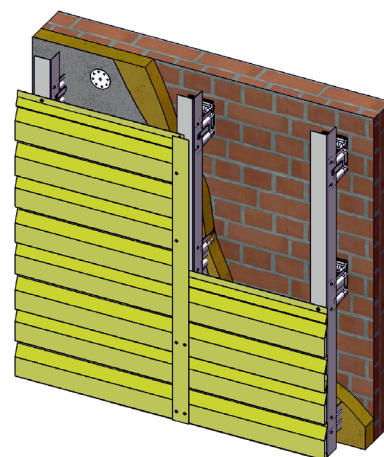


ФАЛЬЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

- Терморазрыв (Уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое AR П (или Уголок крепежный AR УК)
- Дюбель фасадный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Саморез 4,8x19 без ЭПДМ шайбы или Заклепка 4,0x10 нерж/нерж

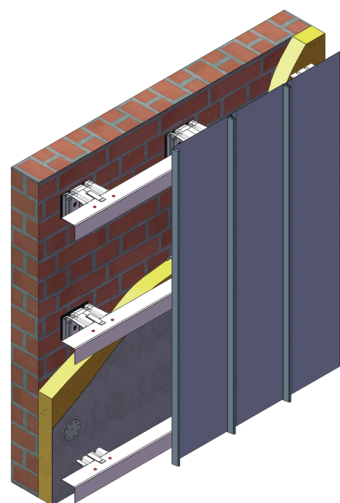


ФИБРОЦЕМЕНТНЫЙ САЙДИНГ

- Терморазрыв (Уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое усиленное AR П (или Крепление стеновое AR П)
- Дюбель фасадный
- Профиль вертикальный основной Т-образный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Заклепка 4,0x10 нерж/нерж

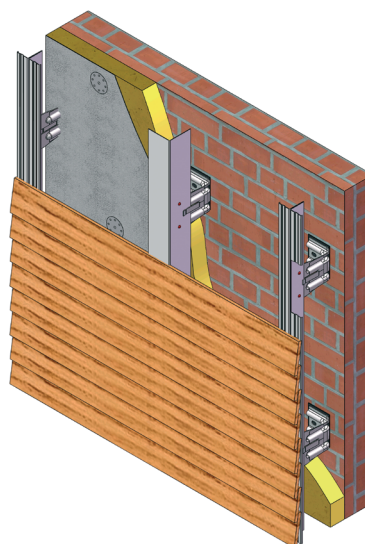

КЕРАМОГРАНИТ

- Терморазрыв (Уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое усиленное AR П
- Дюбель фасадный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Профиль вертикальный основной П-образный AR ВО
- Профиль вертикальный основной Т-образный
- Профиль вертикальный промежуточный Z-образный AR ВП
- Пластина кляммерная стартовая AR ПЗ9х10х1,2М
- Пластина кляммерная AR П70х10х1,2 (р)
- Пластина кляммерная вертикальная AR ПЗ8х10х1,2
- Заклепка 4,0х10 нерж/нерж

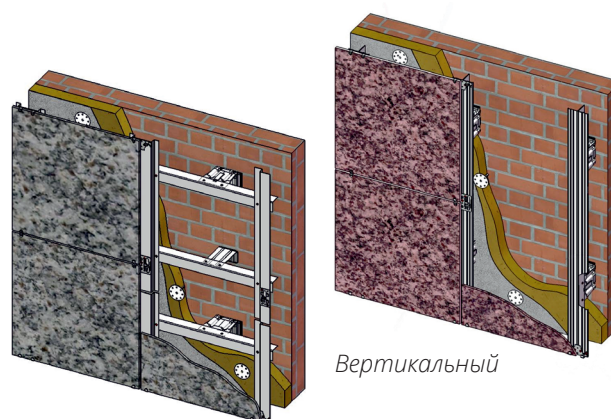


Перекрестный

Вертикальный


ФИБРОЦЕМЕНТНАЯ ПЛИТА

- Терморазрыв (Уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое усиленное AR П
- Дюбель фасадный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Профиль вертикальный основной П-образный AR ВО
- Профиль вертикальный промежуточный Z-образный AR ВП
- Профиль вертикальный декоративный AR ВД
- Профиль горизонтальный декоративный AR ГД
- Профиль угловой декоративный AR УД
- Лента ЭПДМ
- Заклепка 4,0х10 нерж/нерж

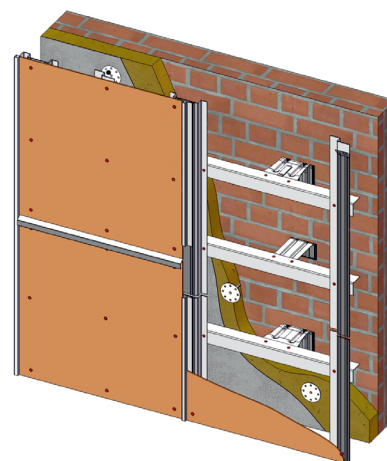

МЕТАЛЛОКАССЕТЫ И АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ

- Терморазрыв (уплотнитель паронитовый)
- Крепление стеновое усиленное AR П (или Крепление стеновое AR П)
- Дюбель фасадный
- Профиль горизонтальный основной AR ГО
- Профиль вертикальный основной П-образный AR ВО
- Профиль вертикальный промежуточный Z-образный AR ВП
- Салазка
- Ползун
- Икля
- Заклепка 4,0х10 нерж/нерж

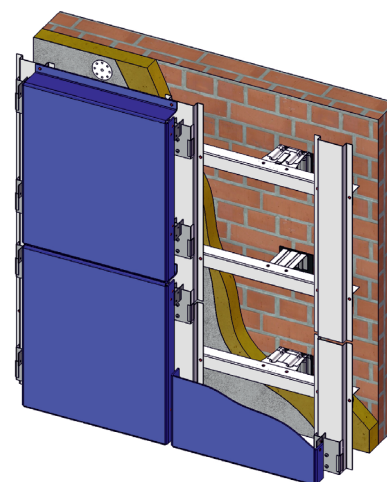

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ GRAND LINE®

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- широкий выбор решений под различную облицовку
- пожарная безопасность, подтвержденная пожарными сертификатами
- наличие Технических свидетельств Минстроя РФ
- возможность изготовления нестандартных длин, размеров, толщин изделий
- возможность окраски изделий, в т.ч. в цвет по каталогу RAL
- возможность изготовления изделий из нержавеющей стали



ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ

 <p>Крепление стеновое AR П Толщина: 2 мм Возможные размеры: от 50 до 250 мм, шириной от 50 до 80 мм</p>	 <p>Профиль вертикальный основной Т-образный AR БО Толщина: 1,2 мм Длина от 1 до 6 м (стандартная 3 м) Размеры: 69x50 и 80x50</p>	 <p>Салазка AR СА</p>
 <p>Уголок крепежный AR УК Толщина: 1,2 мм Размеры 50x50x50, 90x50x50, 100x50x50, 120x50x50, 150x50x50, 180x50x50, 200x50x50</p>	 <p>Профиль угловой декоративный AR УД Толщина: 0,6 мм Длина 3 м</p>	 <p>Ползун AR ПО</p>
 <p>Крепление стеновое усиленное AR П Толщина: 2 мм Возможные размеры: от 90 до 260 мм</p>	 <p>Профиль горизонтальный декоративный AR ГД Толщина 0,6 мм Длина 3 м</p>	 <p>Икля AR ИК Изготавливается из нержавеющей стали</p>
 <p>Удлинитель крепления стенового усиленного AR УКС 150 Толщина: 1,5 мм</p>	 <p>Профиль вертикальный декоративный AR ВД Толщина: 0,6 мм Длина 3 м</p>	 <p>Закlepка 4,0x10 нерж/нерж Рекомендована для крепления элементов системы между собой</p>
 <p>Удлинитель крепления стенового (пластина) Толщина: 2 мм</p>	 <p>Пластина клеммерная AR П 70x10x1,2 (р) Толщина: 1,2 мм, возможна окраска в цвет по каталогу RAL</p>	 <p>Саморез 4,8x19 без ЭПДМ шайбы</p>
 <p>Профиль горизонтальный основной AR ГО Толщина: 0,9-2 мм Длина: от 1 до 6 м (стандартная 3 м) Габариты: от 20x30 до 75x75 мм</p>	 <p>Пластина клеммерная стартовая AR П 39x10x1,2М Толщина: 1,2 мм, возможна окраска в цвет по каталогу RAL</p>	 <p>Терморазрыв (уплотнитель паронитовый) Размеры: 50x50, 80x80 мм</p>
 <p>Профиль вертикальный основной AR БО Толщина: 0,9-2 мм Длина: от 1 до 6 м (стандартная 3 м) Размер полки: от 40 до 110 мм</p>	 <p>Пластина клеммерная вертикальная AR П 38x10x1,2 Толщина: 1,2 мм, возможна окраска в цвет по каталогу RAL</p>	 <p>Дюбель фасадный Возможные размеры: 10x80, 10x100, 10x120, 10x140, 10x160 мм</p>
 <p>Профиль вертикальный промежуточный AR ВП Толщина: 1,2-1,5 мм Длина: от 1 до 6 м (стандартная 3 м)</p>		

